

Кратка инструкция за инсталация



Model: FI9821P/FI9831P



Model: FI9826P



Model: FI9816P

Indoor HD Security Camera

To view this guide in other languages (e.g. Español, Français, Deutsch, Nederlands), and for detailed manuals, tools, etc., please visit <http://www.foscam.com> > Support > Download Center.

V2.0
EQ983113

Конфигуриране на Foscam IP камера

А. Начало

Съдържание на кутията



IP камера



Захранващ адаптер



Стойка за монтаж



Wi-Fi антена



Упътване




Гаранционна карта

Security Tips

- Камерите на Foscam изискват добра практика по сигурността за да опазите личните си тайни. Може да помогнете за защитат на вашата камера като смените първоначалните потребителско име парола.
- Регулярно трябва да обновявате софтуера на камерата от <http://www.foscam.com/downloadcenter/firmware-downloads.html>. Уверете се, че камерата ви е с последния конкретен за камерата софтуер.


В. Физическо описание

Изглед отпред



Говорител
LENS
Infrared LED


Микрофон



Обектив
Инфраред
осветление

Говорител
Микрофон

Изглед отзад




LAN
Захранване
Мрежови индикатор
Захранващ индикатор
WPS
Антенна
Аудио вход
Аудио изход
Micro SD Card Slot

Изглед отдолу



Монтажен порт
Reset Бутон


С. Настройка на вашата камера: Жична свързаност пред Foscam приложение (Препоръчително)

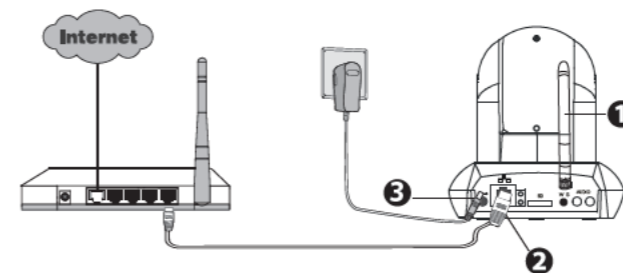

Note: Препоръчваме първо да започнете да конфигурирате вашата камера, като я свържете към вашия рутер със мрежови кабел. След като извършите първоначалната конфигурация, може да изключите кабела и да ползвате кмаерата през Wi-Fi.

Настройки (стъпка по стъпка)

1. Моля монтирайте антената и бъдете сигурни че е в изправено вертикална позиция.
2. Свържете камерата към вашия рутер с мрежовия кабел в комплекта.
3. Свържете мрежовия адаптер и изчайакте известно време докато чуете "Wired connection succeeded."
4. От вашия смартфон потърсете "Foscam" през App Store или Google Play Store. Свалете, инсталирайте и отворете приложението за да започнете настройките.
5. Под "My Cameras," изберете "Tap + to add new camera" и след това сканирайте QR кода, който се намира най-отдолу на вашата камера (вижте картинката на следващата страница).




Tap + button




Сканирайте QR кода, който се намира отдолу на вашата камера.

6. На "Which way to choose" екрана, изберете "Wired" (в горния ляфв ъгъл) и натиснете "Ready." Изчакайте няколко момента, докато се появи съобщение, че процеса е завършен успешно.



Изберете "Wired" и след това натиснете "Ready"




Connection succeeded!

D. Свързване на камерата към WiFi

След като сте добавили вашата камера успешно използвайте мрежовия кабел, изберете вашите камери от "My Cameras" екрана

кликнете върху "зъбното колело" в горния десен ъгъл от където изберете "Network". Изберете WiFi мрежата към, която искате да се свържите и въведете вашата WiFi парола.

Забележка: Трябва да използвате 2.4GHz мрежа, ако вашият рутер е двубандов— повечето нови модели имат 2.4GHz и 5GHz канали (вижте снимката по-долу).

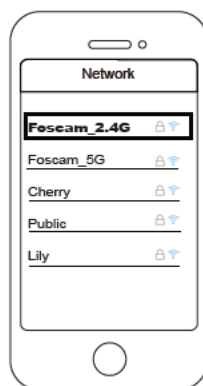

E. Други начини за достъп до вашата камера

■ Foscam Cloud Услуга

Може да наблюдавате вашата камера през Foscam Cloud уебсайт: www.myfoscam.com


Някои от преимуществата да наблюдавате през Cloud:

- Лесен достъп до всички ваши WiFi камери.
- Достъп до всички услуги от Foscam Cloud, които включват cloud storage, video sharing, и много други (някои услуги се заплащат).
- Ако вече сте регистрирали акаунт през мобилното приложение, използвайте съществуващите си име и парола.

■ Достъп през браузър (Firefox и Internet Explorer)

Ако искате да управлявате вашата камера по-професионално, ние препоръчвам да достъпвате вашата камера през уеб-браузър. Може да свалите "Equipment Search Tool" от <http://foscam.com/downloadcenter/software-tools.html> на вашия компютър, и след да достъпвате камерата през Firefox или Internet Explorer.

F. Физическа инсталация



1. Монтирайте стойката на стената с винтовете в комплекта.
2. Отпуснете винтовете за да настроите стойката в желната позиция. Когато постигнете желната позиция, затегнете винтовете.

G. Важна информация

■ Камера Username и Password

Името и паролата на камерата се използват за достъп до самата камера. Използването на трудни пароли, подобрява сигурността на вашата камера.nificantly.

Ако сте забравили някой от тях, моля натиснете и задръжте "Reset" бутон на камерата докато е включена в захранването, докато възстановите фабричните настройки. След като чуете гласов сигнал, отпуснете бутон. Камерата ще се рестартира автоматично и ще се заредят настройките по подразбиране. По подразбиране username / password ще бъдат съответно admin / (празно).

След като възстановите фабричните настройки, моля изтрийте камерата от мобилното Foscam App приложение, и след това я добавете наново.

■ Foscam Cloud Service Account Username & Password

Your Foscam Cloud service account and password may be used to access both Foscam App and the Foscam Cloud service website. Therefore, you may register the account username & password on either one.

■ Съхраняване на записи:

Вашата камера поддържа cloud, NVR (Network Video Recorder), и Micro SD card за съхранение на записи.

Ако искате да записвате и наблюдавате голям обем записи от вашата камера, ние препоръчваме използването на Foscam NVR .

■ Firmware Upgrades

You can upgrade the firmware of your camera with Foscam App by using the new "one-key-Online Upgrade" feature (Open Foscam App, select "Settings" > "Firmware Upgrade").

You also can download the latest version to upgrade your camera from our official website <http://www.foscam.com> (Select "Support" > "Download Center" > "Firmware Downloads").

■ За вашата сигурност:

- Моля бъдете сигурни че използвате оригиналния адаптер на вашата камера.
- Моля закрепете вашата камера сигурно, използвайки стойката и винтовете.
- За да избегнете токов удар, моля дръжте вашата камера на сухо и прохладно място.
- Моля дръжте камерата извън обсега на малки деца.
- Сменете TCP/IP порта по подразбиране с друг такъв по-висок от 1023.
- Наблюдавайте логовете на вашата камера по-често. Foscam камерите имат лог, който показват от кои IP адреси е достъпвана камерата.

FOSCAM[®]
— DIY Security —



CE Certificate Website:
<http://www.foscam.com/company/ce-certificate.html>

www.foscam-bg.com

Въпроси? Моля не се колебайте да се свържете с нас на support@foscam-bg.com —ние ще ви помогнем с удоволствие!